Pb Process Capable

RoHS Compliant 2002/95/EC

REV.	ECN. NO.	APPD.

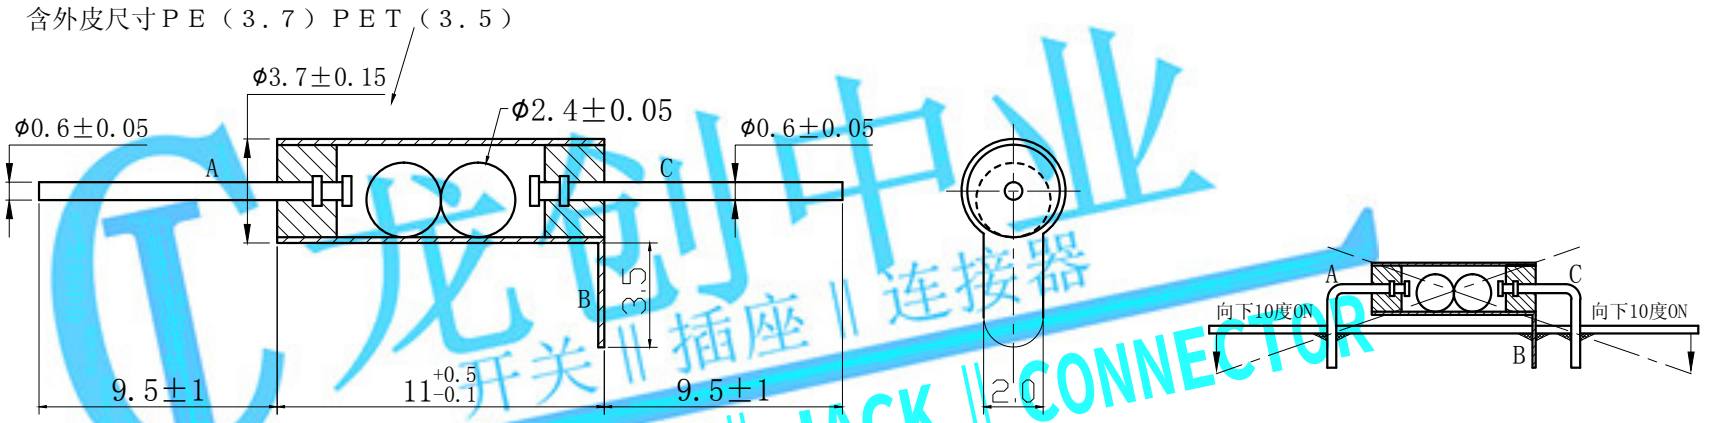

龙创中业 开关‖插座‖连接器 LCZY SWITCH‖JACK‖CONNECTOR

1、SW-200DD-B为滚珠型倾斜感应双方向性触发开关。
2、产品当向触发端（A）倾斜、倾斜角大于10度時，为B脚与A脚闭路ON状态;当产品水平状态发生倾斜改变，触发端（C）低于水平倾斜角大于10度角時，为B脚与C脚闭路ON状态。
3、水平放置时,晃动可易触发。
4、本规格产品为完全密封式封装,可防水防尘。
5、正常使用情况下开关寿命可达10万次。
6、开关材质ROHS环保，完全替代水银开关。
7、开关信号简单、电路线路设计简单、价格经济。

产品名称	SW-200DD-B滚珠开关			9	操作寿命	100,000周期以上				
产品编号				8	湿　　度	95RH 40度，96小时				
图纸编号				7	端子拉力	500gf/分钟				
单位	MM	版本	A	6	耐　　温	-40度至80度				
比例	4:1	画法		5	开路电阻	10Mohm	5	热收缩管	PE/PET热收缩管	1
制图	Zhang Wenhao	日期	2015.10.15	4	闭路电阻	10ohm	4	封口胶粒	耐温PC	2
审核		日期		3	导通时间	约2ms	3	滚珠	不锈钢/铜,镀银/金	2
核准		日期		2	电　　流	小于20mA	2	导针	黄铜,镀银/金	2
				1	电　　压	小于12V	1	铜管	黄铜,镀银/金	1
				产品特性			序号	零件名称	材质	数量

LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED

TITLE: Vibration Switch		PART NO.:	
DR: Ricky 2014/04/02		DWG NO.: SW-200DD-B滚珠开关	
CHKD: Ricky 2014/04/02			
APPD:		SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A	CUSTOMER DRAWING