



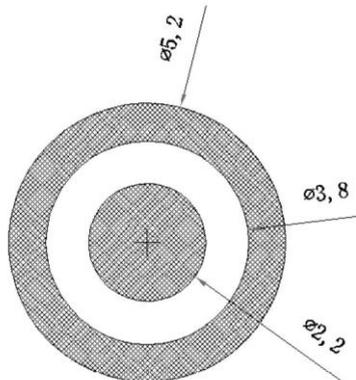


RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

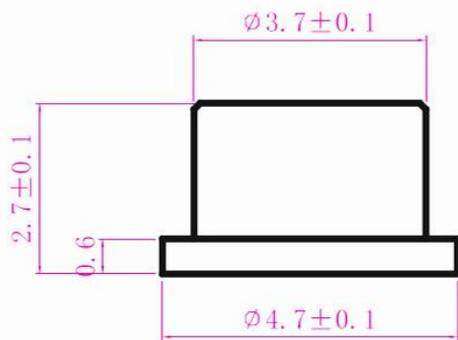

阴影部分为PCB上锡区

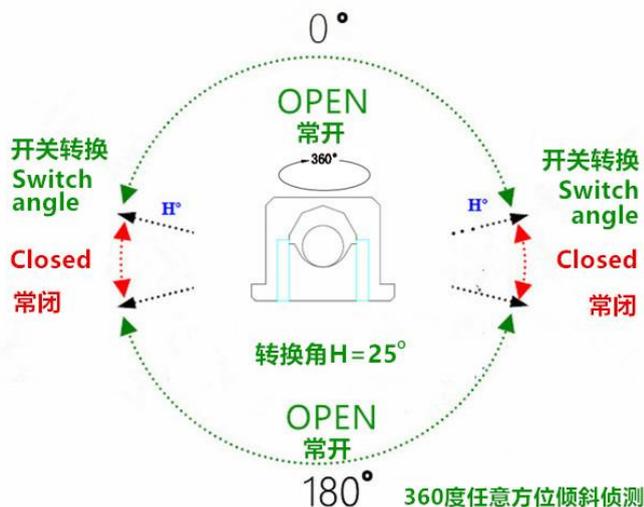

产品名称	贴片倾斜传感器	产品型号	SW-360T
接点容量	3V--24VC/小于 10mA	转换角度	H = 30±5度
接触电阻	小于 10 欧	绝缘电阻	大于 100 兆欧
工作温度	-40 度 to+85 度	安装类型	适用 PCB 为水平状态

产品名称	SW-520D	9	操作寿命	100,000周期以上
产品编号		8	湿度	95RH 40度, 96小时
图纸编号		7	端子拉力	500gf/分钟
单位	MM	6	耐温	-40度至80度
比例	4:1	5	开路电阻	10Mohm
制图	Zhang Wenhao	4	闭路电阻	10ohm
审核	日期	3	导通时间	约2ms
核准	日期	2	电流	小于20mA
		1	电压	小于12V

序号	零件名称	材质	数量
1	铜管	黄铜, 镀银/金	1

- 当开关正面朝上处于 0° 时为常开 (OPEN) 状态, 当开关向任意方位倾斜至转换角 (30 ± 5 度) 时, 开关由常开状态转换为常闭导通状态 (CLOSED)。
- 当开关由 0° 翻转至 180° 时, 其功能与正面朝上时一致
备注: 转换角=30±5° 可能因安装或其他因素存在角度误差, 使用前请确认是否适用。

LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED

TITLE: Vibration Switch	PART NO.:
DR: Ricky 2014/04/02	DWG NO.:
CHKD: Ricky 2014/04/02	SW-360T
APPD:	SCALE SHEET REV. CUSTOMER DRAWING
	1:1 1/1 A