




RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

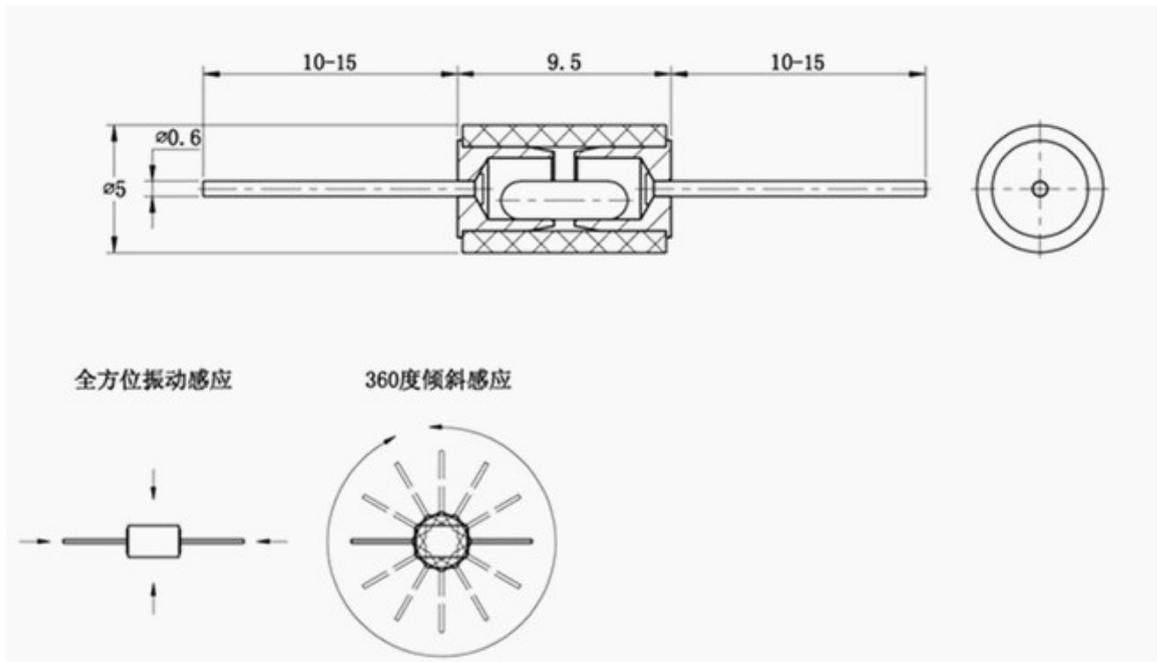

产品特性

- 1、SW-420为滚轴型全方位感应触发开关，可全方位感应不同方向的振动、倾斜。
- 2、当无振动或倾斜时，产品为闭路ON或OFF状态，处于稳定状态，当有振动或倾斜时，导电电阻增大或减小，产生电流脉冲信号，从而触发电路。
- 3、本产品为完全密封式封装，可防水、防尘。
- 4、本产品适用于电动车防盗器，需振动感应高灵敏的产品。

Unit : mm

产品名称	SW-420		9	操作寿命	100,000周期以上	
产品编号			8	湿度	95RH 40度, 96小时	
图纸编号			7	端子拉力	500gf/分钟	
单位	MM	版本	A	6	耐温	-40度至80度
比例	4:1	画法		5	开路电阻	10Mohm
制图	Zhang Wenhao	日期	2015. 10. 15	4	闭路电阻	10ohm
审核		日期		3	导通时间	约2ms
核准		日期		2	电流	小于20mA
				1	电压	小于12V
				产品特性		

5	热收缩管	PE/PET热收缩管	1
4	封口胶粒	耐高温PC	2
3	滚珠	不锈钢/铜, 镀银/金	2
2	导针	黄铜, 镀银/金	2
1	铜管	黄铜, 镀银/金	1
序号	零件名称	材质	数量

LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED	
TITLE: Vibration Switch	PART NO.:
DR: <i>Ricky</i> 2014/04/02	DWG NO.: SW-420
CHKD: <i>Ricky</i> 2014/04/02	SCALE SHEET REV. CUSTOMER DRAWING
APPD:	1:1 1/1 A