




RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

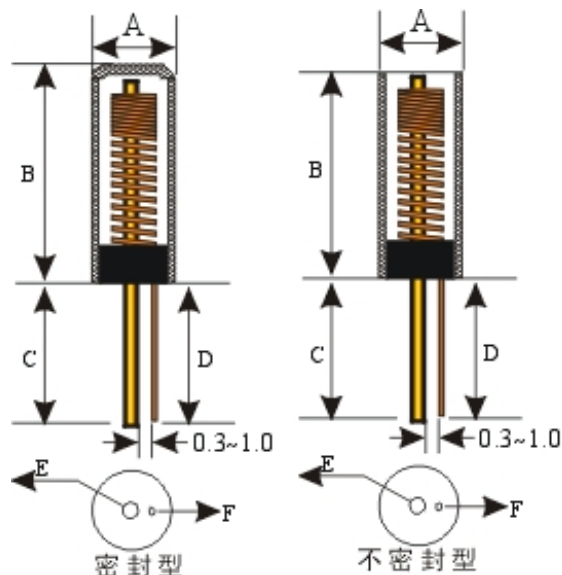

单位=mm

型号	A	B	C	D	E	F	灵敏度	外型封装
SW-18010P	4.8	15.5	8	*	0.6	0.15	高敏感	密封式
SW-18010	4.5	14	8	*	0.6	0.15	高敏感	不密封式
SW-18015P	4.8	11	8	*	0.6	0.15	敏感	密封式
SW-18015	4.5	10	8	*	0.6	0.15	敏感	不密封式
SW-18020P	4.8	11	8	*	0.6	0.15	标准	密封式
SW-18020	4.5	10	8	*	0.6	0.15	标准	不密封式
SW-18025P	4.8	11	8	*	0.6	0.2	迟钝	密封式
SW-18025	4.5	10	8	*	0.6	0.2	迟钝	不密封式
SW-18030P	4.8	11	8	*	0.6	0.2	极迟钝	密封式
SW-18030	4.5	10	8	*	0.6	0.2	极迟钝	不密封式

*规格D的尺寸为8-13MM, 可根据客户要求而定

■ 电器特性

1	电 压	小于12v
2	电 流	小于20mA
3	导通时间	约2ms
4	闭路电阻	<30 ohm
5	开路电阻	>10M ohm

■ 机械特性

1	耐温	存放-40℃—80℃ 工作-40℃—80℃
2	端子拉力	300gf 1分钟
3	湿度	95%RH 40℃,96小时
4	操作寿命	200,000周期以上

■ 材料列表

1	管体	ABS 777D
2	铜管	黄铜, 表面镀银
3	弹簧	不锈钢/磷铜线
4	热收缩管	PET热收缩管 黑色/灰色
5	封口胶	环氧树脂

产品名称		SW-18010P		9	操作寿命	200,000周期以上
产品编号				8	湿 度	95RH 40度，96小时
图纸编号				7	端子拉力	500gf/分钟
单位	MM	版本	A	6	耐 温	-40度至80度
比例	4:1	画法		5	开路电阻	10Mohm
制图	Zhang Wenhao	日期	2015. 10. 15	4	闭路电阻	10ohm
审核		日期		3	导通时间	约2ms
核准		日期		2	电 流	小于20mA
				1	电 压	小于12V
				产品特性		

5	热收缩管	PE/PET热收缩管	1
4	封口胶粒	耐温PC	2
3	滚珠	不锈钢/铜, 镀银/金	2
2	导针	黄铜, 镀银/金	2
1	铜管	黄铜, 镀银/金	1
序号	零件名称	材质	数量

LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED

TITLE:	Vibration Switch	PART NO.:	
DR:	Ricky 2014/04/02	DWG NO.:	SW-18010P
CHKD:	Ricky 2014/04/02	SCALE	1:1
APPD:		SHEET	1/1
		REV.	A
		CUSTOMER	DRAWING