

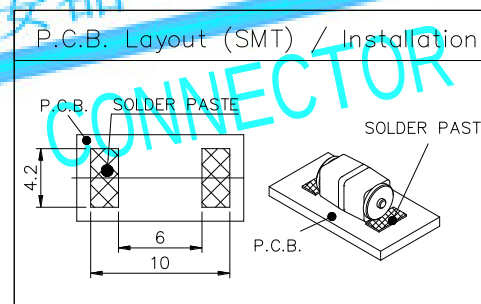
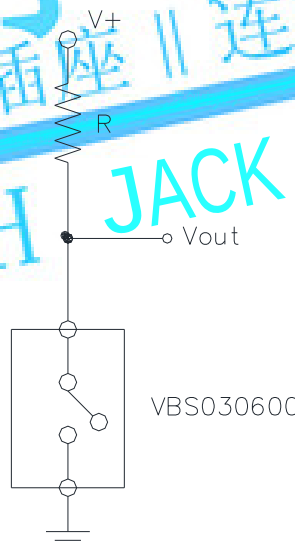










RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

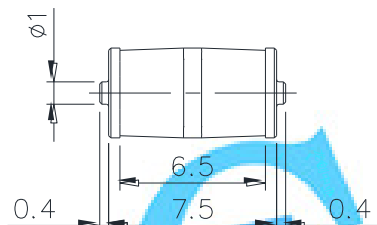

無方向性 (全方位) 之震動訊號偵測

1.	接點容量	10mA · 5VDC
2.	角度差	參考(圖 1)
3.	絕緣電阻	1,000 MΩ min. · 100VDC
4.	介電強度	500 VDC min. · 1 minute
5.	電容量	5pF max.
6.	平均導通率	98% min.

产品名称		SW-30600T		9	操作寿命	100, 000周期以上
产品编号				8	湿 度	95RH 40度，96小时
图纸编号				7	端子拉力	500gf/分钟
单位	MM	版本	A	6	耐 温	-40度至80度
比例	4:1	画法		5	开路电阻	10Mohm
制图	Zhang Wenhao	日期	2015. 10. 15	4	闭路电阻	10ohm
审核		日期		3	导通时间	约2ms
核准		日期		2	电 流	小于20mA
				1	电 压	小于12V
				产品特性		

Unit: mm

5	热收缩管	PE/PET热收缩管	1
4	封口胶粒	耐温PC	2
3	滚珠	不锈钢/铜, 镀银/金	2
2	导针	黄铜, 镀银/金	2
1	铜管	黄铜, 镀银/金	1
序号	零件名称	材质	数量

LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED			
TITLE: Vibration Switch		PART NO.:	
DR: Ricky 2014/04/02		DWG NO.: SW-30600T	
CHKD: Ricky 2014/04/02		SCALE SHEET REV. CUSTOMER DRAWING	
APPD:		1:1 1/1 A	