




RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

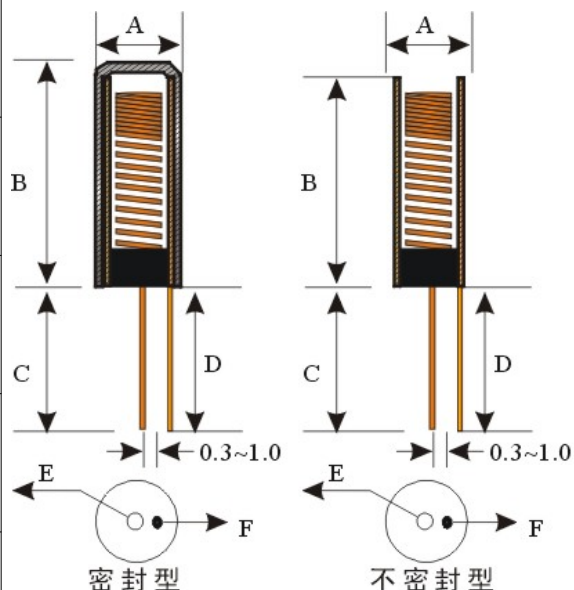

单位=mm

型号	A	B	C	D	E	F	靈敏度	外型封裝
SW-58010P	3.2	9	8	7	0.1	0.2*1	敏感	密封式
SW-58010	3.2	8	8	7	0.1	0.2*1	敏感	不密封式
SW-58015P	3.2	9	8	7	0.15	0.2*1	敏感	密封式
SW-58015	3.2	8	8	7	0.15	0.2*1	敏感	不密封式
SW-58020P	3.2	9	8	7	0.2	0.2*1	迟钝	密封式
SW-58020	2.8	8	8	7	0.2	0.2*1	迟钝	不密封式
SW-58030P	3.2	9	8	7	0.3	0.2*1	极迟钝	密封式
SW-58030	2.8	8	8	7	0.3	0.2*1	极迟钝	不密封式

*规格C的尺寸为8~10MM, 可根据客户要求而定

■ 电器特性

1	电 压	小于12v
2	电 流	小于20mA
3	导通时间	约2ms
4	闭路电阻	<30 ohm
5	开路电阻	>10M ohm

■ 机械特性

1	耐温	存放-40℃—80℃ 工作-40℃—80℃
2	端子拉力	300gf 1分钟
3	湿度	95%RH 40℃,96小时
4	操作寿命	200,000周期以上

■ 材料列表

1	管体	ABS 777D
2	铜管	黄铜, 表面镀银
3	弹簧	不锈钢/磷铜线
4	热收缩管	PET热收缩管 黑色/灰色
5	封口胶	环氧树脂

产品名称		SW-58010P		9	操作寿命	200,000周期以上
产品编号				8	湿 度	95RH 40度，96小时
图纸编号				7	端子拉力	500gf/分钟
单位	MM	版本	A	6	耐 温	-40度至80度
比例	4:1	画法		5	开路电阻	10Mohm
制图	Zhang Wenhao	日期	2015. 10. 15	4	闭路电阻	10ohm
审核		日期		3	导通时间	约2ms
核准		日期		2	电 流	小于20mA
				1	电 压	小于12V
				产品特性		

LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED

TITLE:
Vibration Switch

PART NO.:

DR: Ricky 2014/04/02

DWG NO.:
SW-58010P

CHKD: Ricky 2014/04/02

APPD:

SCALE	SHEET	REV.	CUSTOMER DRAWING
1:1	1/1	A	