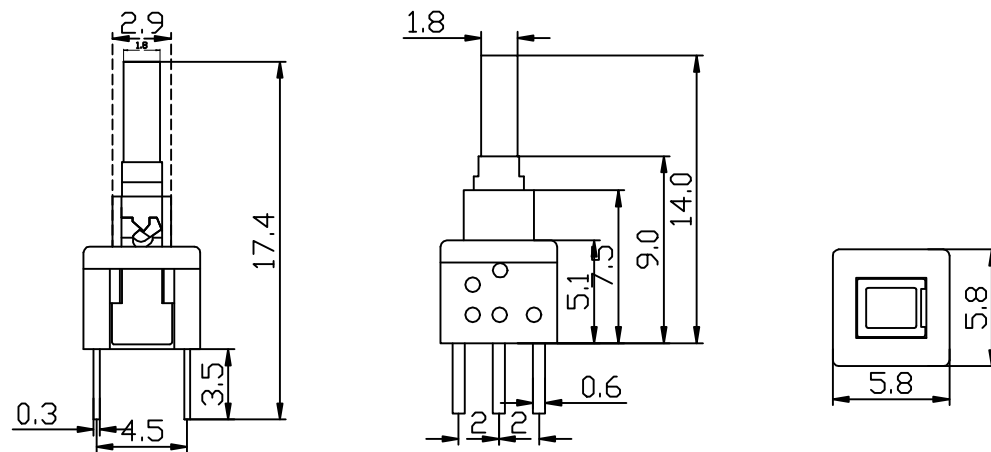






1:SPECIFICATION

- 1、Rating: DC 30V 0.1A
- 2、Contact resistance: $\leq 100m\Omega$
- 3、Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$ DC500V
- 4、Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
- 5、Insertion and extraction force: 170-180N
- 6、life test: 100000 cycles

2:Did not note the size businessstrip:

1. 0-10.0mm $\pm$ 0.10mm
- 10.0-20.0mm $\pm$ 0.20mm
- 20.0-50.0mm $\pm$ 0.25mm

锁定功能	1： 闭合锁定 2： 无锁	
名称及材料	手柄/按钮	P□M
	盖 板	PC
	基 座	PA66
	针 脚	H62〈 镀银〉
	钩 针	精密钢丝
	弹 簧	碳 素 钢
	接 触 夹	覆合银铜皮
电 路 图	 PUSH OFF： 1-2， 4-5 通 PUSH ON ： 2-3， 5-6 通	
印刷板开孔尺寸		
货号		
名称	5.8自锁高头AP-2216-A	
图号		
页码		总页数