


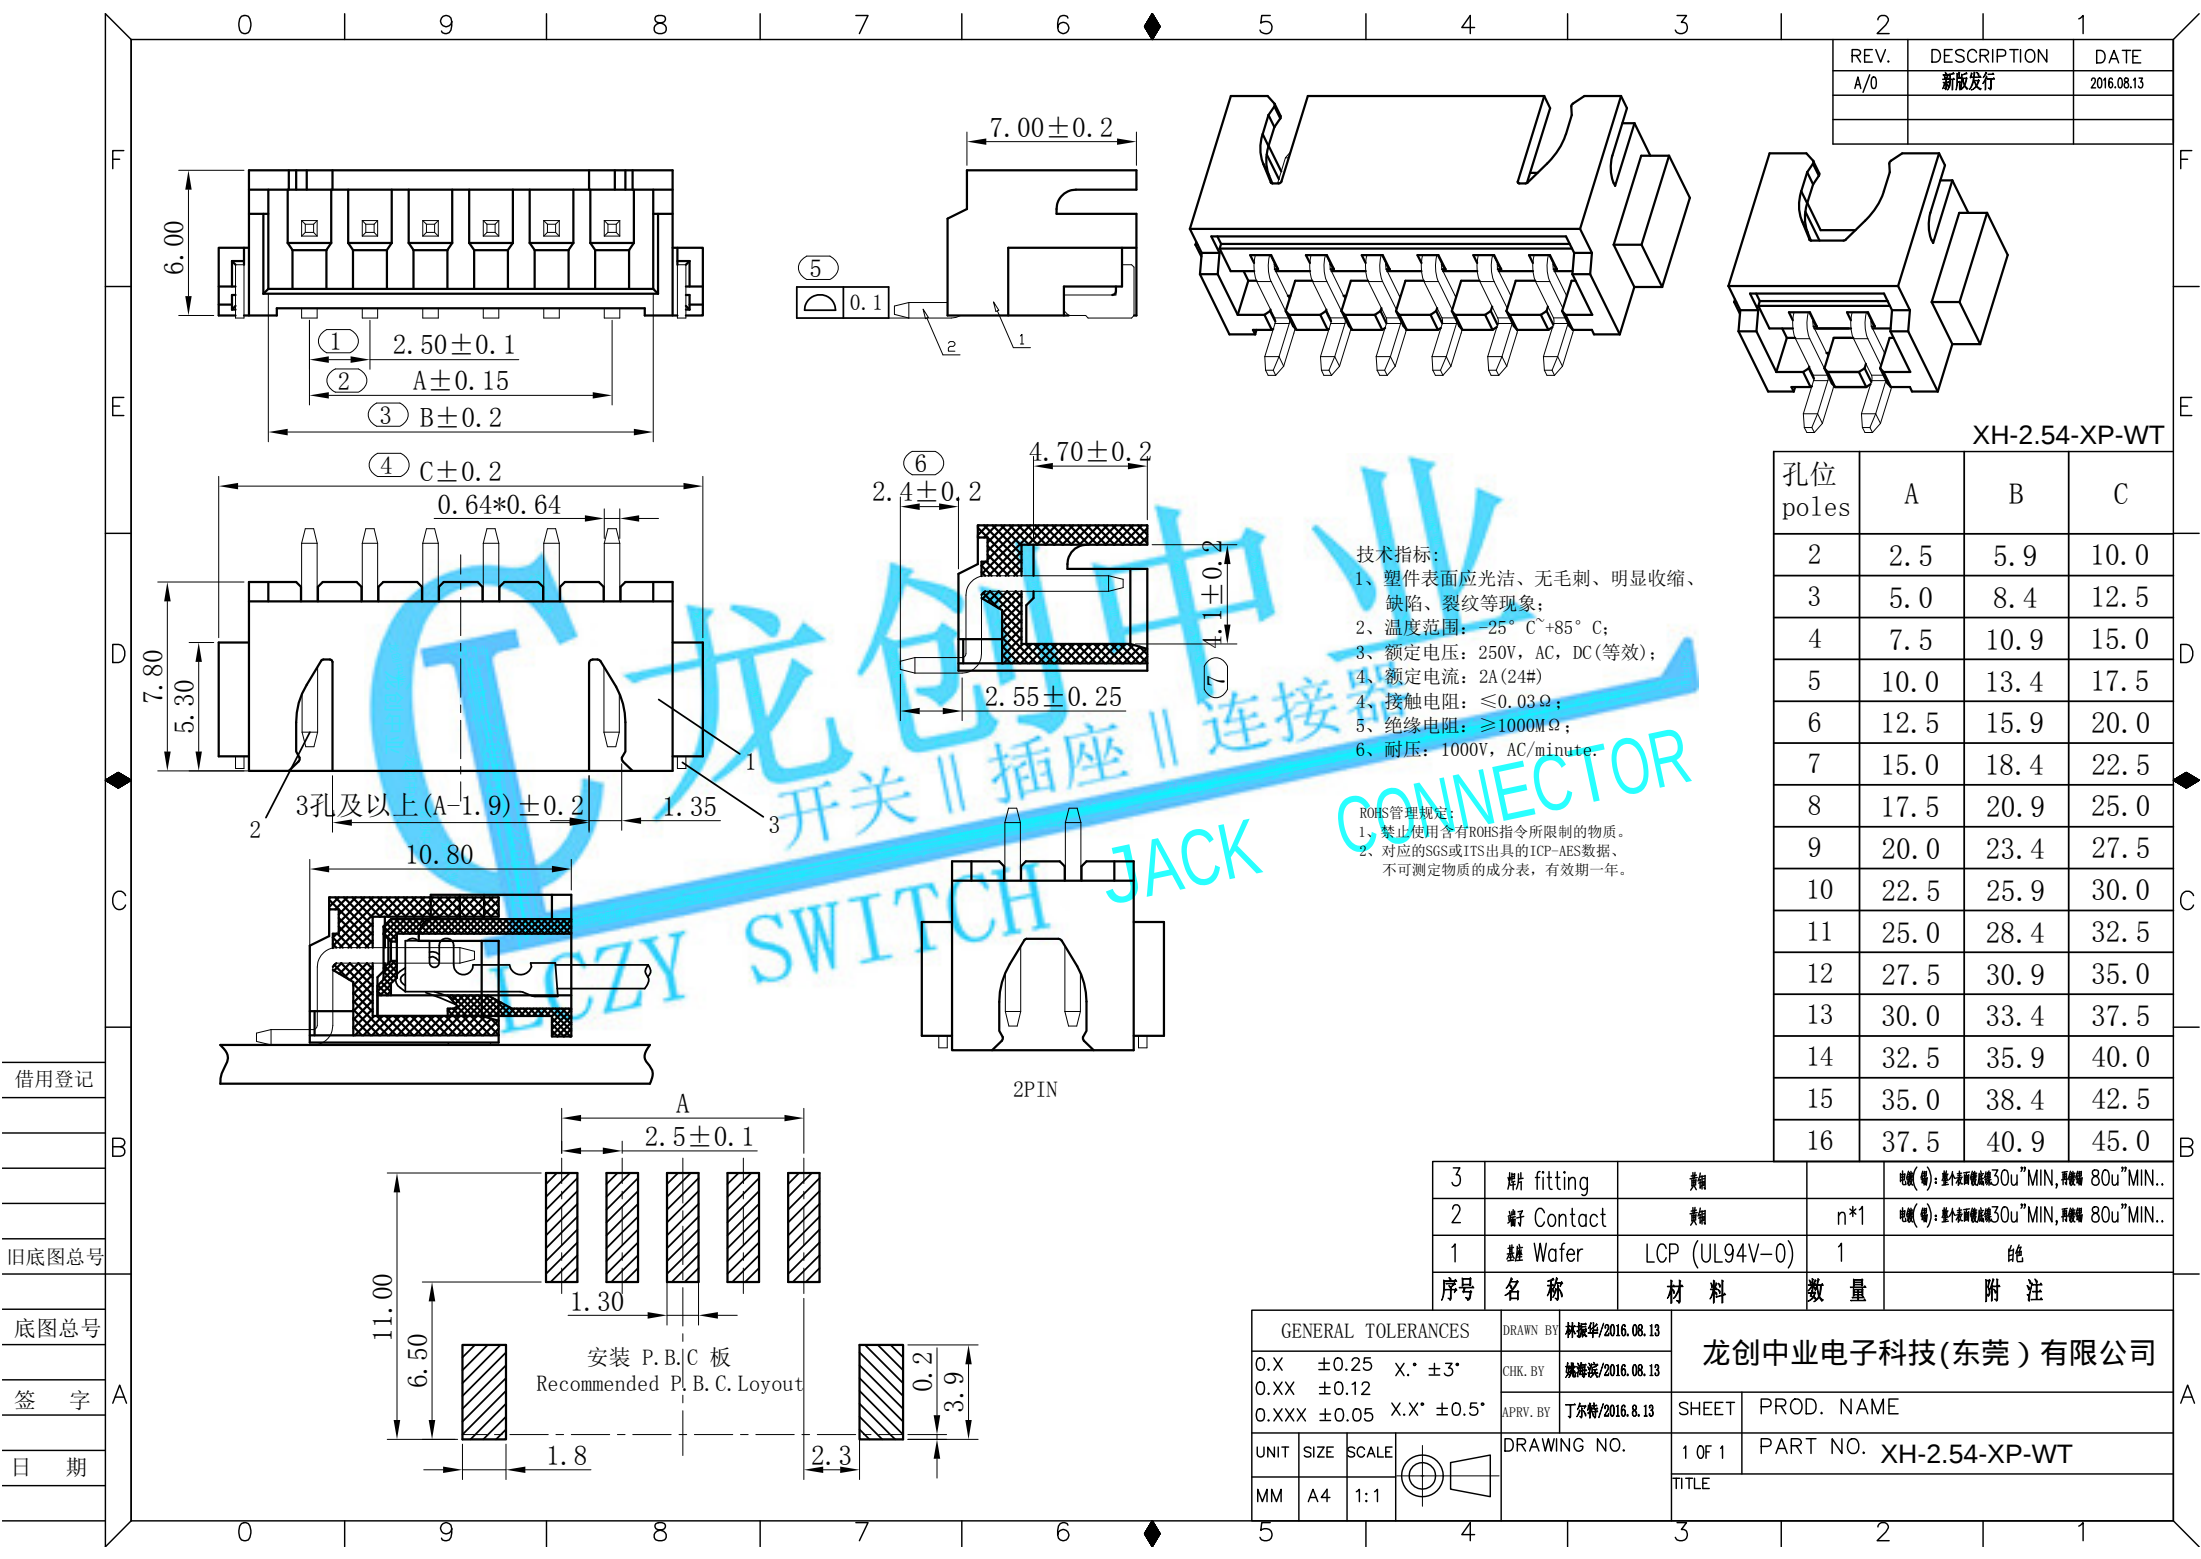

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2016.08.13

XH-2.54-XP-WT			
孔位 poles	A	B	C
2	2.5	5.9	10.0
3	5.0	8.4	12.5
4	7.5	10.9	15.0
5	10.0	13.4	17.5
6	12.5	15.9	20.0
7	15.0	18.4	22.5
8	17.5	20.9	25.0
9	20.0	23.4	27.5
10	22.5	25.9	30.0
11	25.0	28.4	32.5
12	27.5	30.9	35.0
13	30.0	33.4	37.5
14	32.5	35.9	40.0
15	35.0	38.4	42.5
16	37.5	40.9	45.0

技术指标:
1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
2、温度范围: -25° C~+85° C;
3、额定电压: 250V, AC, DC(等效);
4、额定电流: 2A (24#);
5、接触电阻: ≤0.03Ω;
6、绝缘电阻: ≥1000MΩ;
7、耐压: 1000V, AC/minute.

ROHS管理规定:
1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

3	贴片 fitting	黄铜		电(铜): 整个表面镀银30u"MIN, 厚度 80u"MIN..
2	端子 Contact	黄铜	n*1	电(铜): 整个表面镀银30u"MIN, 厚度 80u"MIN..
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	绝缘
序号	名称	材料	数量	附注

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 林振华/2016.08.13		龙创中业电子科技(东莞)有限公司	
0.X	±0.25	X.*	±3°	CHK. BY 姚海滨/2016.08.13			
0.XX	±0.12			APRV. BY 丁东特/2016.8.13			
0.XXX	±0.05	X.X°	±0.5°				
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.	1 OF 1	PROD. NAME	
MM	A4	1:1		TITLE	PART NO. XH-2.54-XP-WT		

借用登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期