





借用登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

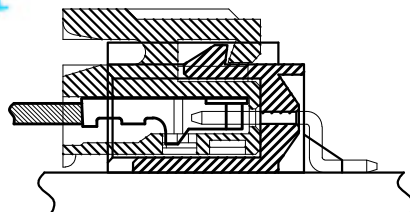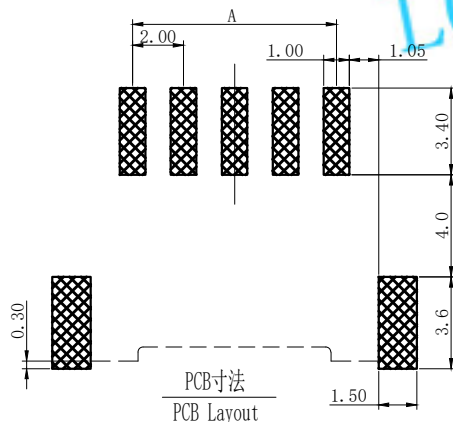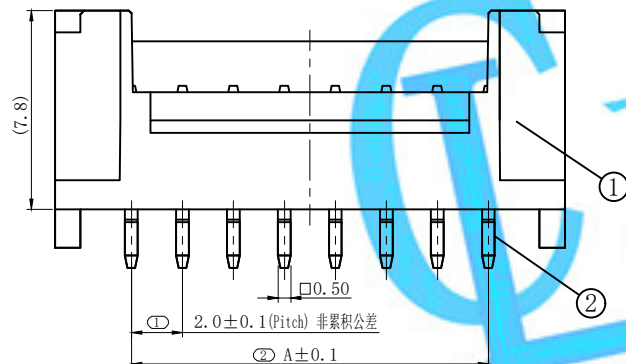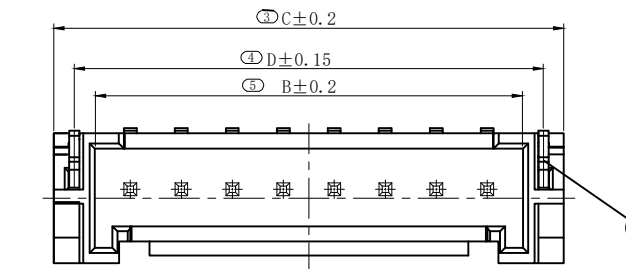

嵌合图面

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围: -25°C ~ 85°C ;
- 3、额定电压: 250V, AC, DC(等效);
- 4、接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
- 5、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$;
- 6、耐压: 1000V, AC/minute.



ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表,有效期一年。

3	焊片 Fitting Nail	黄铜 Brass	2	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡80u" MIN.
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n×1	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡80u" MIN.
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	料
序号	名称	材料	数量	附注

GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY 林振华/2013.10.13		龙创中业电子科技(东莞)有限公司	
0.X	± 0.25	$X.^{\circ} \pm 3^{\circ}$	CHK. BY 姚海滨/2013.10.12			
0.XX	± 0.12		APRV. BY 丁尔特/2013.10.13			
0.XXX	± 0.05	$X.X^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$				
UNIT	SIZE	SCALE	DRAWING NO.		1 OF 1	PART NO. HY-2.0-XP-WT-DK
MM	A4	1:1			TITLE 2.0 WTB CONN. SMT SINGLE ROW RIGHT-ANGLE	

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2013.10.13



2 PIN

HY-2.0-XP-WT-DK

CKT	Dim A	Dim B	Dim C	Dim D
2	2	4.9	8	6.4
3	4	6.9	10	8.4
4	6	8.9	12	10.4
5	8	10.9	14	12.4
6	10	12.9	16	14.4
7	12	14.9	18	16.4
8	14	16.9	20	18.4
9	16	18.9	22	20.4
10	18	20.9	24	22.4
11	20	22.9	26	24.4
12	22	24.9	28	26.4
13	24	26.9	30	28.4
14	26	28.9	32	30.4
15	28	30.9	34	32.4
16	30	32.9	36	34.4