


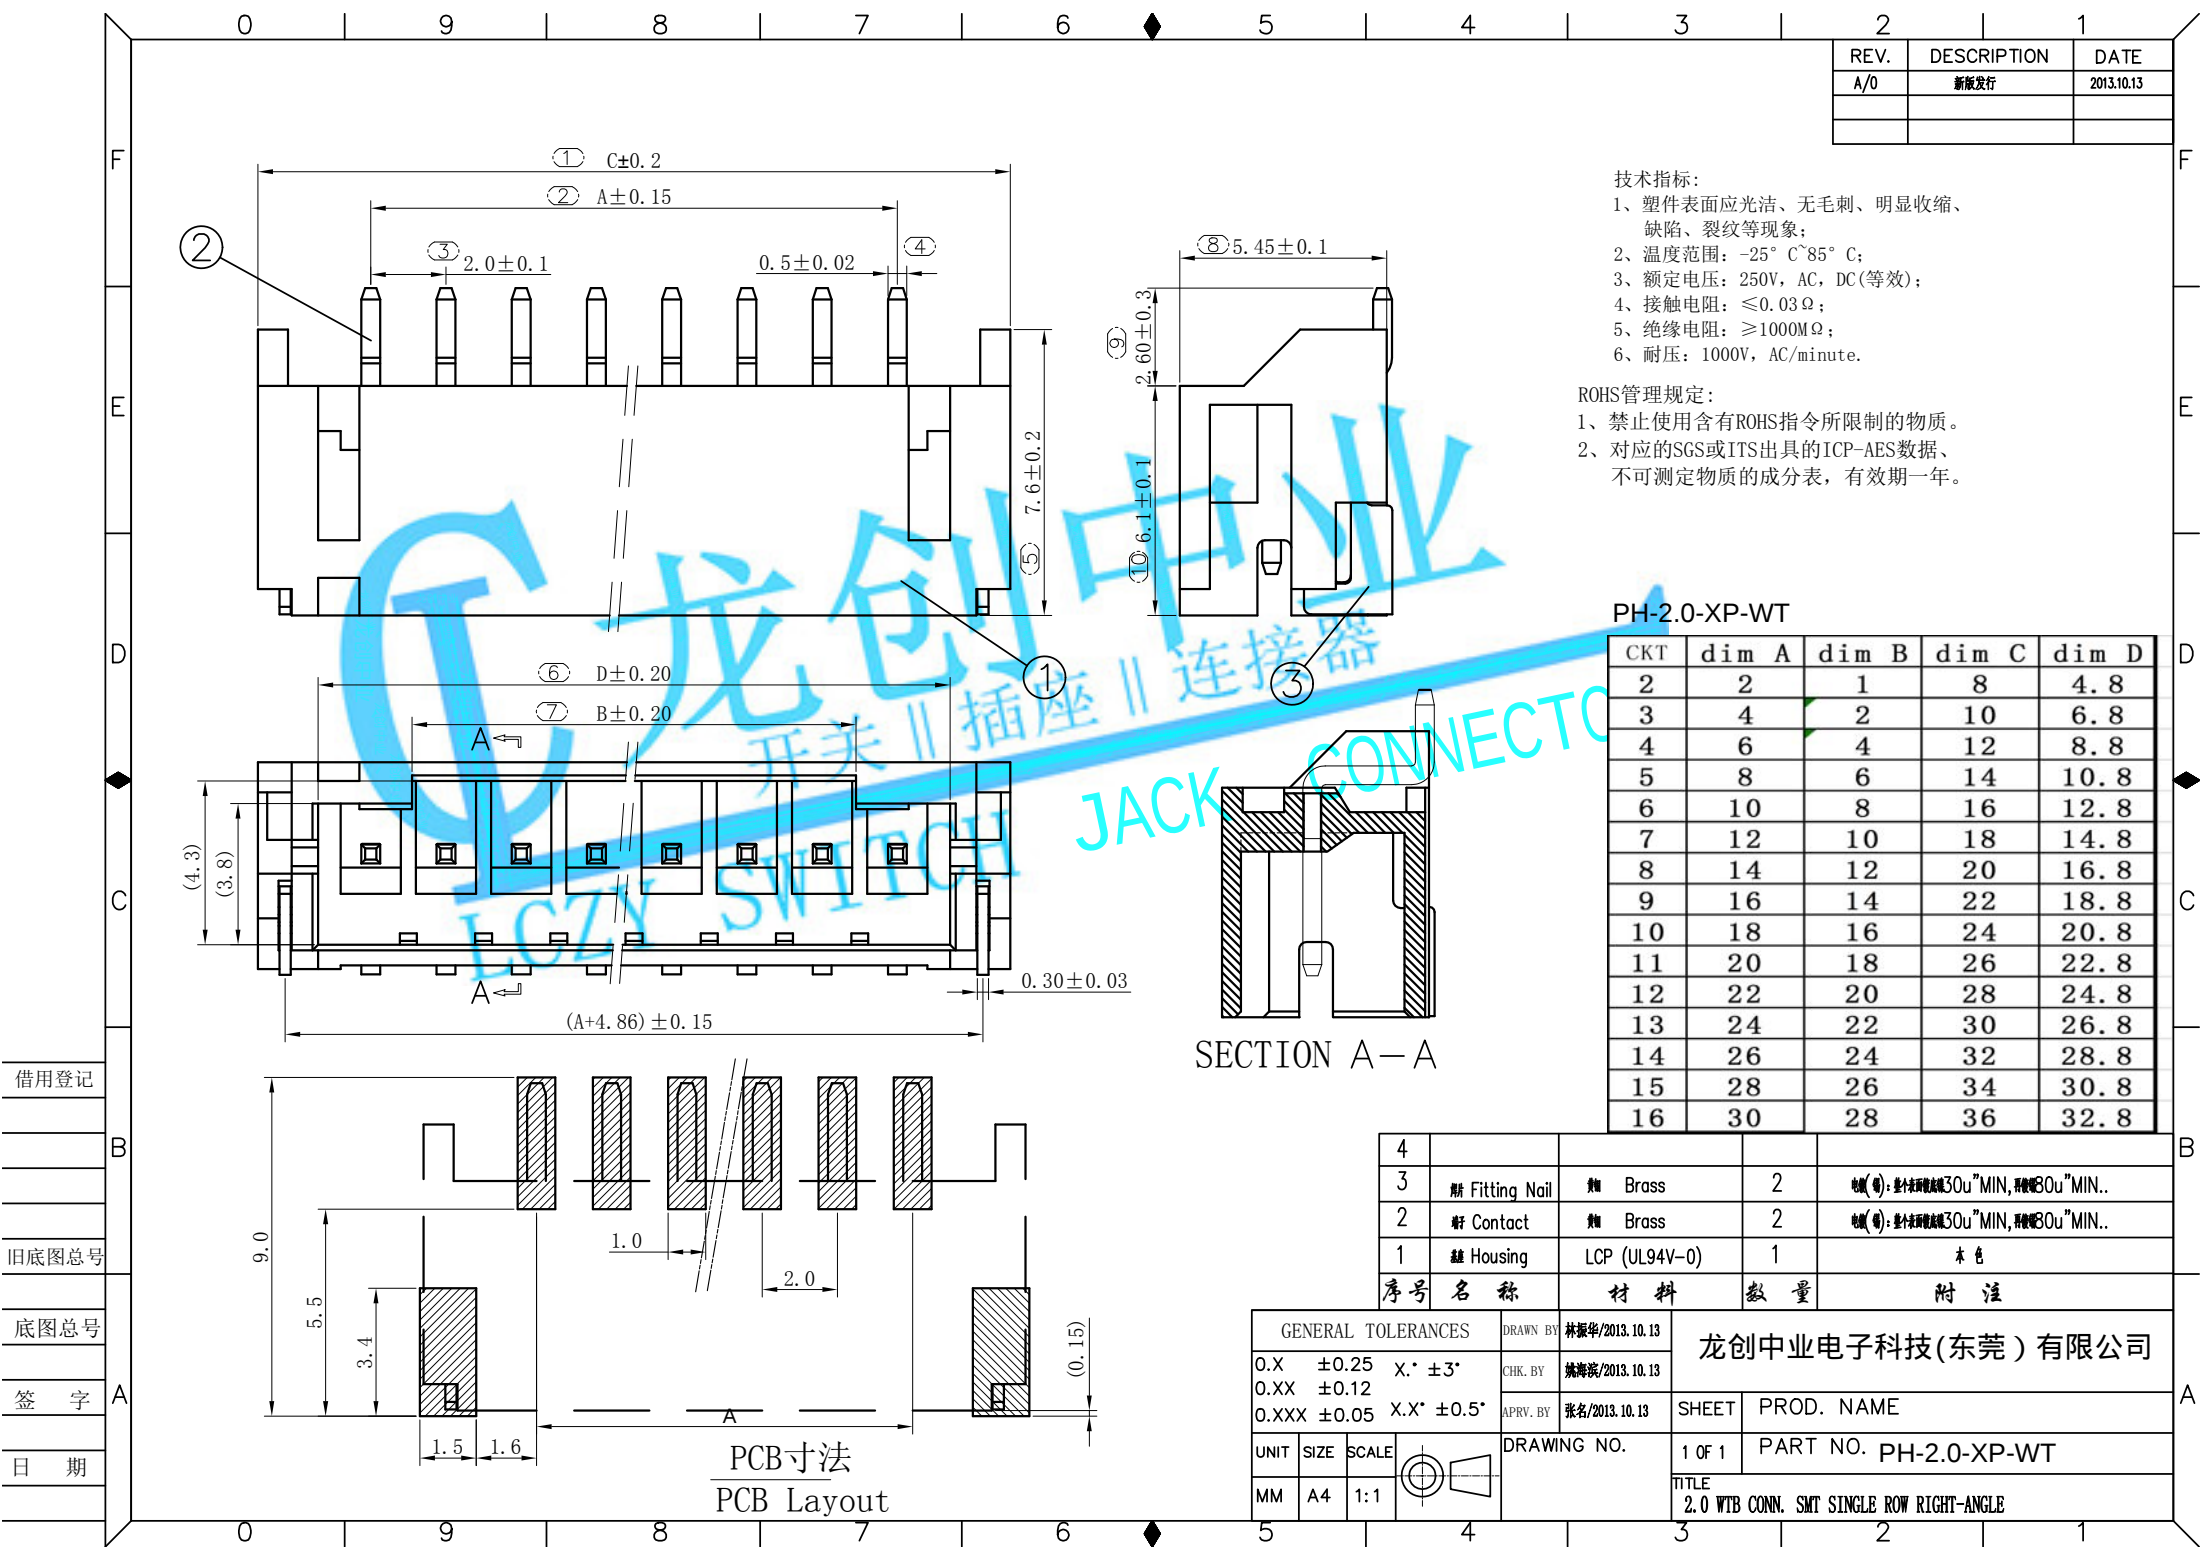


REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2013.10.13

- 技术指标:
- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
 - 2、温度范围: -25° C~85° C;
 - 3、额定电压: 250V, AC, DC(等效);
 - 4、接触电阻: ≤0.03 Ω;
 - 5、绝缘电阻: ≥1000M Ω;
 - 6、耐压: 1000V, AC/minute.

- ROHS管理规定:
- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
 - 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

PH-2.0-XP-WT

CKT	dim A	dim B	dim C	dim D
2	2	1	8	4.8
3	4	2	10	6.8
4	6	4	12	8.8
5	8	6	14	10.8
6	10	8	16	12.8
7	12	10	18	14.8
8	14	12	20	16.8
9	16	14	22	18.8
10	18	16	24	20.8
11	20	18	26	22.8
12	22	20	28	24.8
13	24	22	30	26.8
14	26	24	32	28.8
15	28	26	34	30.8
16	30	28	36	32.8



SECTION A-A

4				
3	Pin Fitting Nail	铜 Brass	2	电(Φ): 全长铜线30u"MIN, 铜80u"MIN..
2	Pin Contact	铜 Brass	2	电(Φ): 全长铜线30u"MIN, 铜80u"MIN..
1	Housing	LCP (UL94V-0)	1	本色
序号	名称	材料	数量	附注

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 林振华/2013.10.13		龙创中业电子科技(东莞)有限公司	
0.X	±0.25	X.*	±3°	CHK. BY 姚海英/2013.10.13			
0.XX	±0.12			APRV. BY 张名/2013.10.13			
0.XXX	±0.05	X.X*	±0.5°	DRAWING NO.		SHEET 1 OF 1	PROD. NAME
UNIT	SIZE	SCALE				PART NO. PH-2.0-XP-WT	
MM	A4	1:1				TITLE 2.0 WTB CONN. SMT SINGLE ROW RIGHT-ANGLE	

借用登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期