


电路图

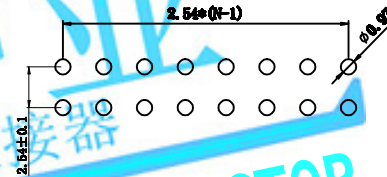

DSDAxxLHGET

开关数量	A尺寸值
2P	6.64
3P	9.18
4P	11.72
5P	14.26
6P	16.8
7P	19.34
8P	21.88
9P	24.42
10P	26.96
12P	32.04

开关特性

1. 开关容量: 25mA at 24VDC
2. 绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
3. 接触电阻: 50mΩ max
4. 绝缘强度: 500VDC/1min
5. 操作力: 1000gf max
6. 电气寿命: 2000次
7. 适应温度: -20° to 70° (无结冰)

8. 焊接要求:

手工焊接: 320° 不能超过2秒 (30瓦烙铁)

波峰焊: 260° 不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态

9. 开关出厂处于断开状态。

材料

盖子: PBT塑料 (红色和蓝色)

底座: PBT塑料 (黑色)

操作杆: POM塑料 (白色)

灌封胶: 环氧树脂

端子: 镀锡磷青铜, 触点镀金3u" (或整脚镀金1u")

密封胶带: 聚酰亚胺KAPTON

单位

材质

硬度

数量

龙创中业电子科技 (东莞) 有限公司

mm

核准

物料编号

模具编号

NORMAL DIMENSION TOLERANCE

审核

设计

产品型号

产品名称

绘图

DSDAxxLHGET

拨码开关

第三角法



页码

001

比例

1/1

DA系列

A

版本 日期

发行原因

绘图

核准