
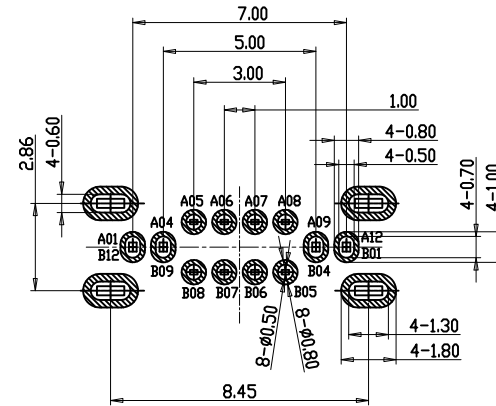
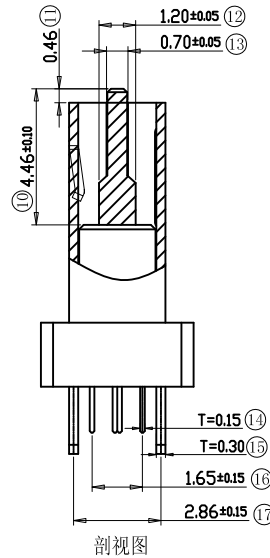
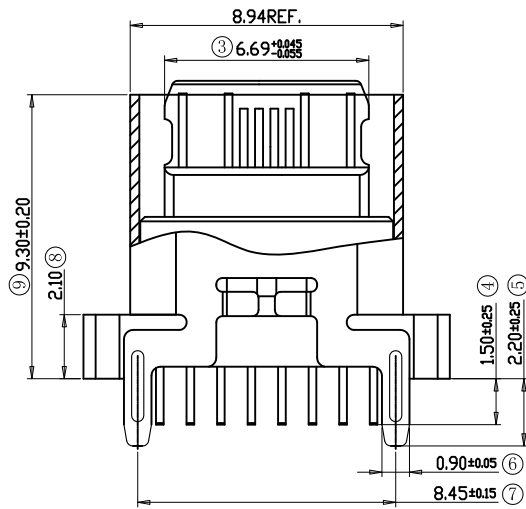
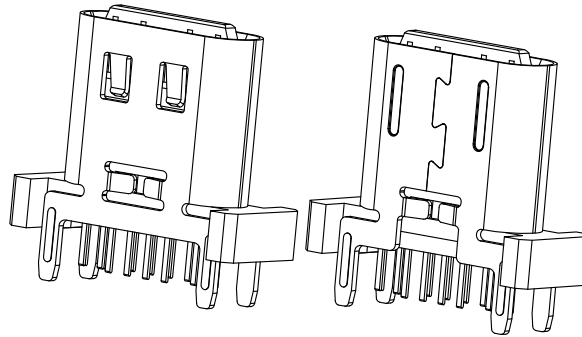


RoHS Compliant

业务图

REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	NEW DRAWING	ERIC	2017.08.13
B	图面整理	ERIC	2021.10.07

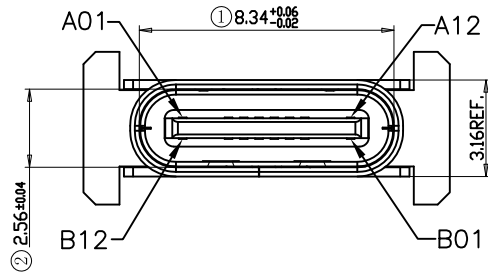

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM

四、电镀: FINISH



1. 端子: 接触点镀金3U~MIN
PIN脚焊接区域镀金1U~MIN.
2. 外壳: 镀镍50U~MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -40° C~+85° C

料号编码:

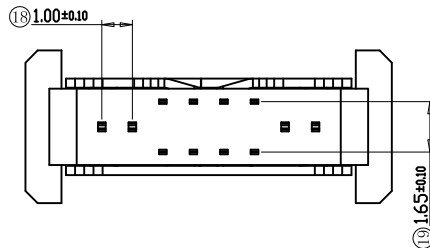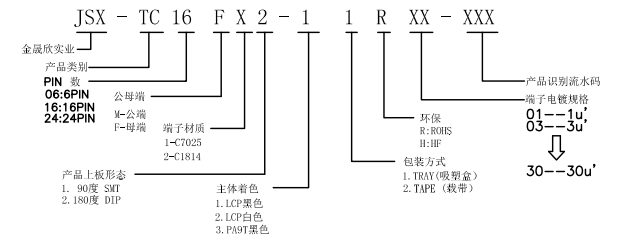


A1	GND	B12	GND	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				龙创中业电子科技（东莞）有限公司							
A4	VBUS	B9	VBUS												
A5	CC1	B8	SBU2												
A6	D+	B7	D-	TOLERANCE				TITLE		TYPE-C 16PIN 母座 立插带弹 A款 H=9.3					
A7	D-	B6	D+												
A8	SBU1	B5	CC2	X	±.25	X	±1°	PART NO.		JSX-TC16F12-11R03114					
A9	VBUS	B4	VBUS	X.X	±0.20	X.X	±0.5°								
A12	GND	B1	GND	X.XX	±0.15			CHKD		SIZE: A4		SHEET:10F1		REV: A	
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME	X.XXX	±0.10										
								APVD		CUSTOMER DRAWING					


RoHS Compliant

包装图


REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	NEW DRAWING	ERIC	2018.03.13
B	图面整理	ERIC	2021.09.29

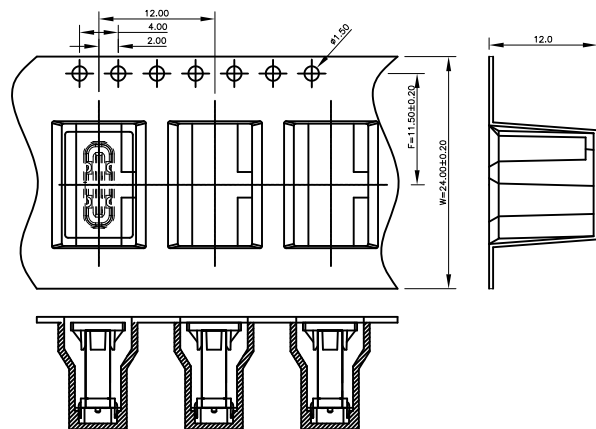


① 产品入载带示意图




② 卷盘贴标签示意图



③ 10盘产品叠层示意图

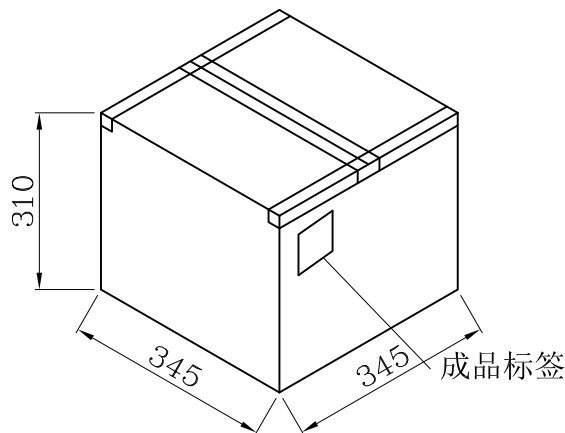

⑤ 外箱封箱示意图

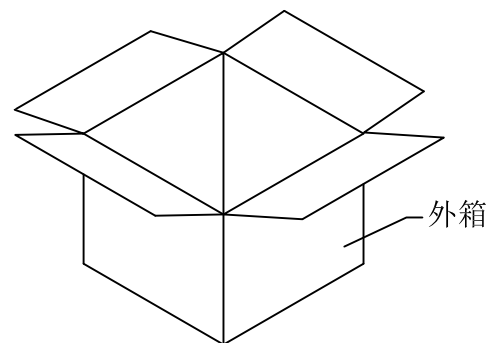


④ 产品入外箱示意图

包装说明:

1. 将检验好的成品;SMT朝下放入载带底部;每卷装500PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每10盘叠;具体如图三所示
5. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;
(产品包装的标签, 如客户有要求, 请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留10PCS空格, 后面留10PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力: 50-125g, 速度: 300mm/分钟左右,
剥离角度: 165° -180°

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				龙创中业电子科技（东莞）有限公司			
TOLERANCE				TITLE			
				TYPE-C 16PIN 母座 立插带弹 A款 H=9.3 包装图			
X		X		PART NO.			
X.X		X.X		DRAW	SCALE:1:1	UNIT: mm	
X.XX				CHKD	SIZE: A4	SHEET:1OF1	REV: A
				APVD	CUSTOMER DRAWING		

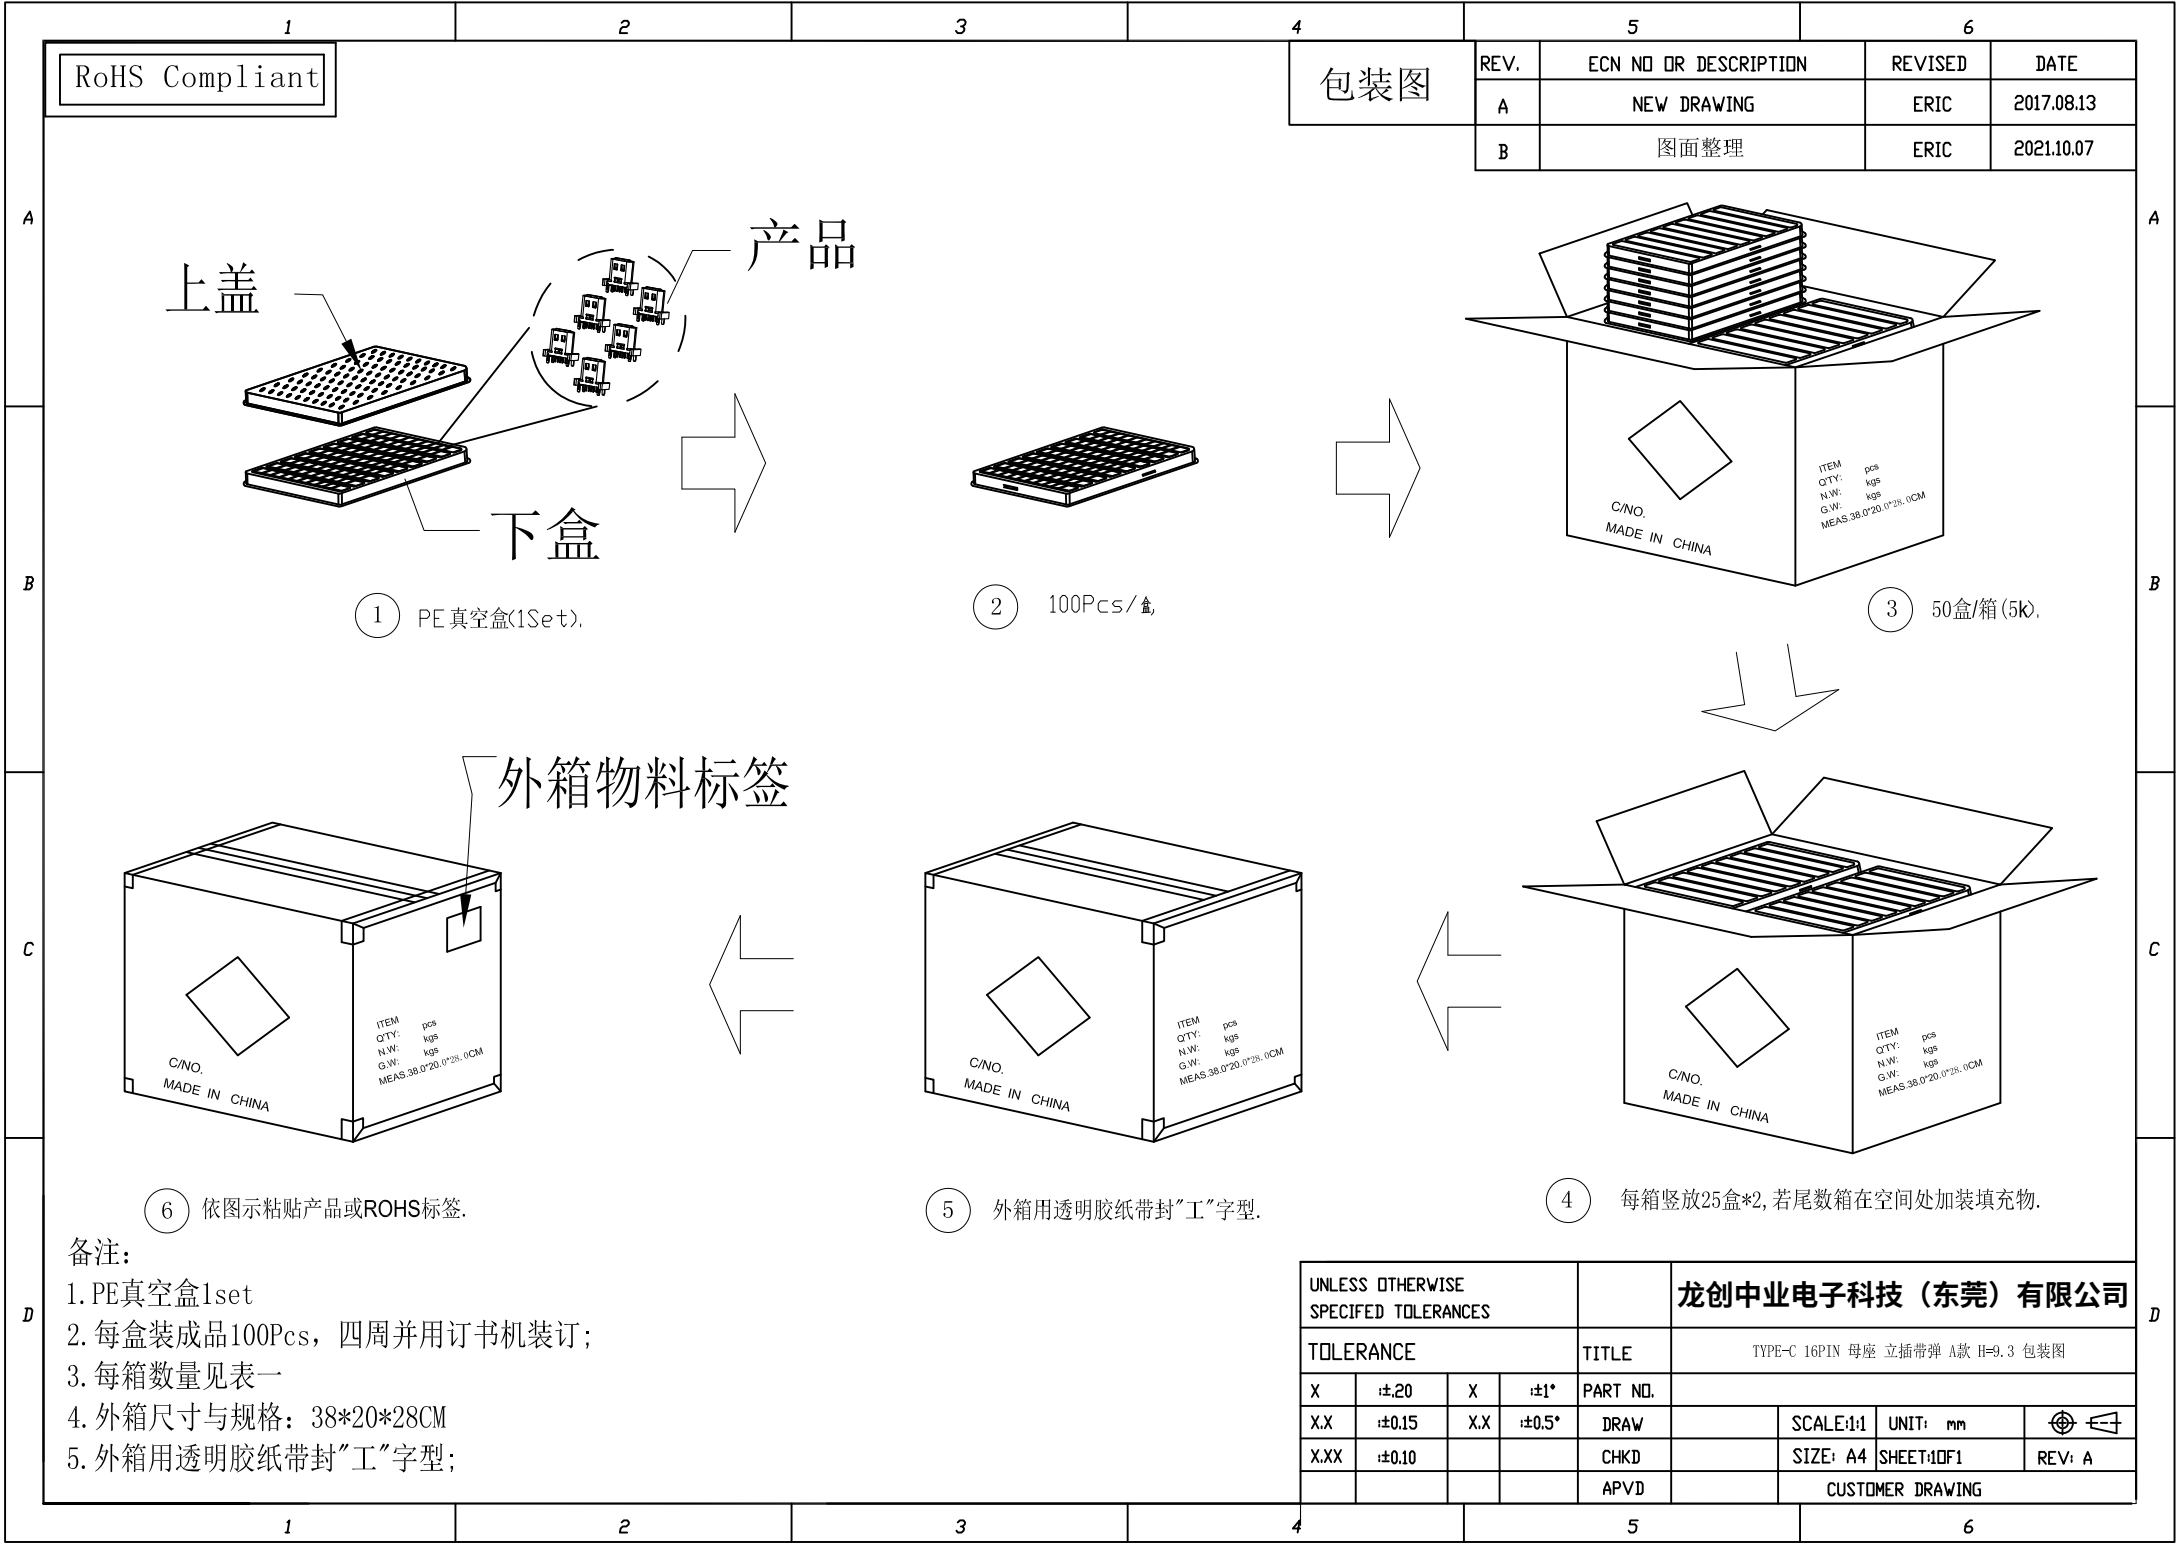

RoHS Compliant


包装图

REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	NEW DRAWING	ERIC	2017.08.13
B	图面整理	ERIC	2021.10.07

上盖



下盒




产品

1 PE真空盒(1Set).




2 100Pcs/盒



3 50盒/箱(5k).

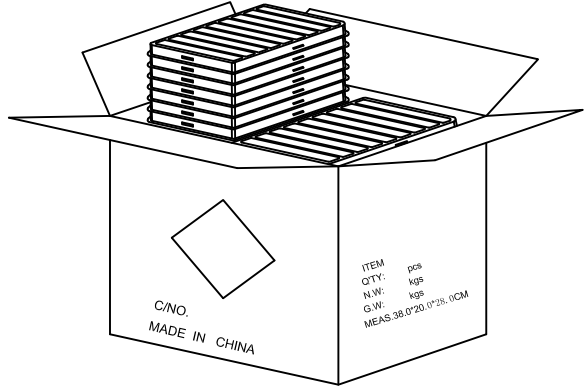

外箱物料标签

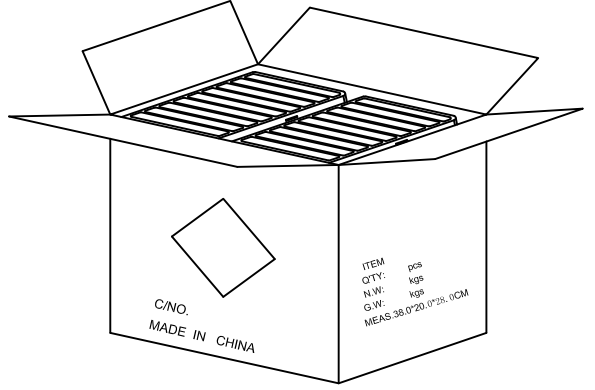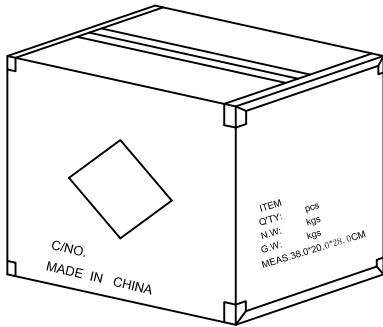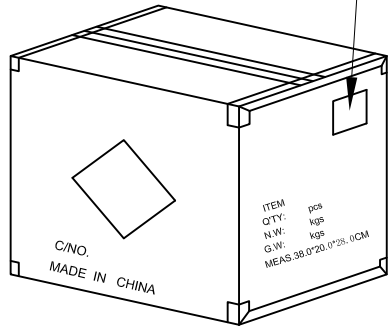

6 依图示粘贴产品或ROHS标签.

5 外箱用透明胶纸带封"工"字型.

4 每箱竖放25盒*2, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. PE真空盒1set
2. 每盒装成品100Pcs，四周并用订书机装订；
3. 每箱数量见表一
4. 外箱尺寸与规格：38*20*28CM
5. 外箱用透明胶纸带封"工"字型；

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				龙创中业电子科技（东莞）有限公司			
TOLERANCE				TITLE			
X	±.20	X	±1°	PART NO.	TYPE-C 16PIN 母座 立插带弹 A款 H=9.3 包装图		
X.X	±0.15	X.X	±0.5°	DRAW	SCALE:1:1	UNIT: mm	
X.XX	±0.10			CHKD	SIZE: A4	SHEET:10F1	REV: A
				APVD	CUSTOMER DRAWING		