RoHS

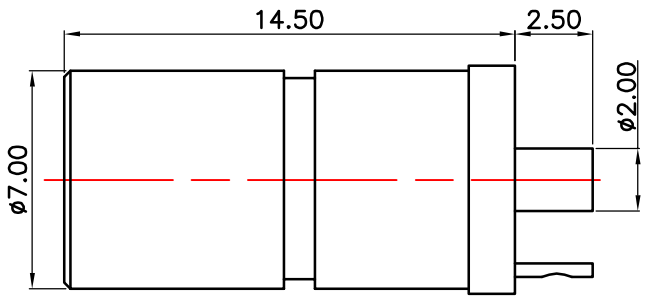



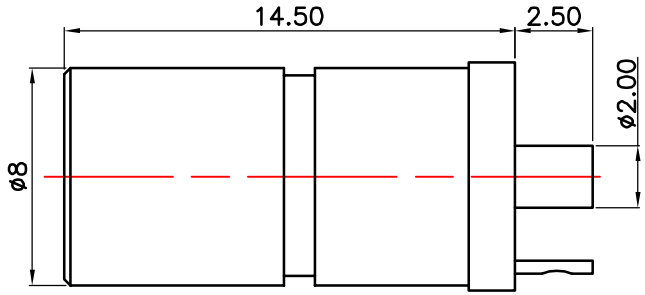



Model No.	A=ø4.5	DC-083
	A=ø4.85	DC-083A
Schematic		

DC-084


Model No.	1	2	3
PIN	ø2.0	ø2.35	ø2.5

Material:

contact pin插针	**Au**
plastic cement塑胶	**Nylon尼龙/PA46**
Pin 引脚	**Au**
CONTACT A(P脚A)	**Au**

Main technical specifications:

Rated load(额定负荷):	DC30V 0.5A
Contact impedance(接触阻抗):	≤100mΩMAX
Insulation impedance(绝缘阻抗):	≥100MΩMIN
Welding resistance temperature(耐焊温度):	250±5°5s
OPERATING LIFE(电气寿命):	5,000 cycles
Usage temperature(使用温度):	-20 °C to 70 °C
Operating humidity(使用湿度):	≤85% RH
Insertion and Extraction Force(插拔力)	3~20N

1		2	
3		4	
5		6	

public errand (公差) : ±0.2mm unit (单位) : mm

LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD	PART NAME	DC JACK		DRAWING	G.L CHEN	DWG.No.	LCZY
	PART NO.	DC-083		CHECK	Z.LIU	REV.	A1
	UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ±0.2 ABOVE 5~30 ±0.3 ABOVE 30 ±0.5 ANGLE ±3°	ANGLE 0°±3°	APPROVAL		DATE	DC-09-2019
					SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

DC-083-□