


RoHS

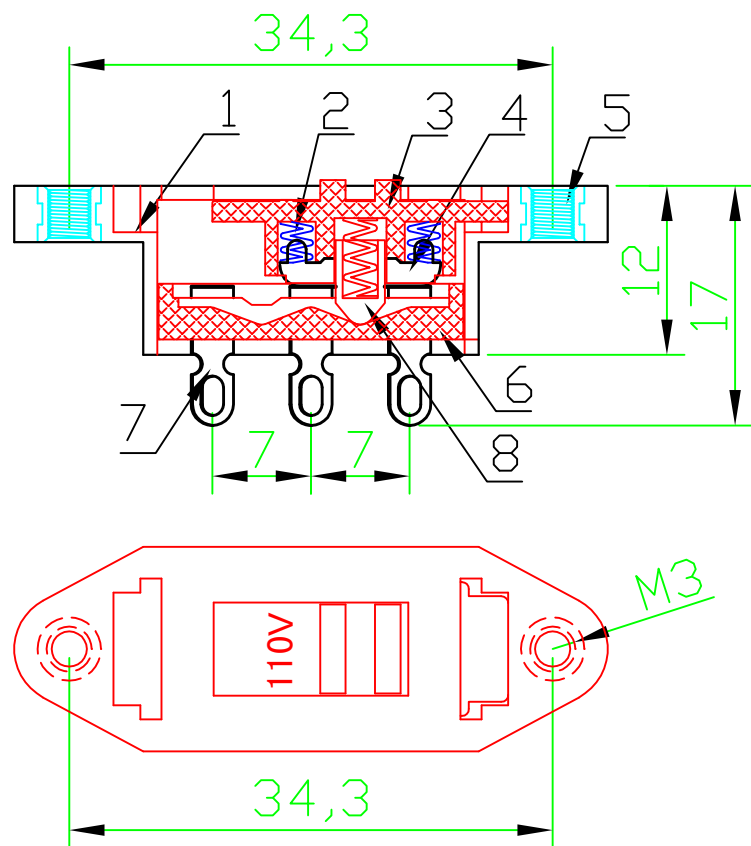

技术要求

1. 拨动滑子应活动灵活, 声音清脆, 无阻滞、杂音等现象;
2. 注塑件表面光洁, 无凹痕、熔接不良、银丝拉纹以及裂纹等表面缺陷; 金属件无变形、锈蚀、镀层脱落及其它机械损伤。

public errand (公差) : $\pm 0.2\text{mm}$ unit (单位) : mm

LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

8	塑料滑子		PA66G30(黑色)		
7	接触片	1	0.8mm黄铜H62Y2		
6	底板	1	PA66G30(黑色)		
5	卡件	1	59黄铜		
4	接触桥	1	0.8mm黄铜H62Y2		
3	滑子	1	PBTG30(嫩红色)		外购件
2	弹簧	5	0.3毫米弹黄钢丝		
1	底座	1	PBTG30(黑色)		

Main technical specifications:

Rated load(额定负荷):	AC 250V 6A		
Contact impedance(接触阻抗):	$\leq 100\text{m}\Omega\text{MAX}$		
Insulation impedance(绝缘阻抗):	$\geq 100\text{M}\Omega\text{MIN}$		
TIMING	NON-SHORTING		
OPERATING LIFE(电气寿命):	100,000 cycles		
Usage temperature(使用温度):	-25 to 85		
CIRCUIT	1P2T		
Trip(行程):	$2 \pm 0.2\text{mm}$		
Operating force(操作力):	1	2	350 $\pm$ 100g
	3	4	
	5	6	

PART NAME		SWITCH				DRAWING	G.L CHEN	DWG.No.	LCZY
PART NO.		SS-A11				CHECK	Z.LIU	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE	SS-09-2019	
	mm		ABOVE 5 ~30	±0.3		SCALE			2:1
			ABOVE 30	±0.5					
			ANGLE	±3°					

SS-A11-110/220