


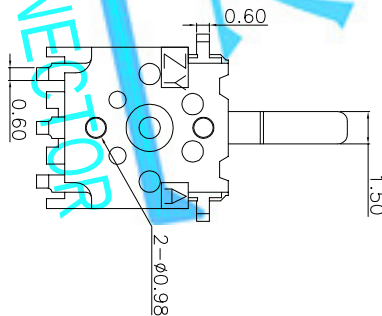


CIRCUIT DIAGRAM

从开关顶端2毫米的位置 往L 以及R 方向移动时 ON开始位置在0.5±0.35

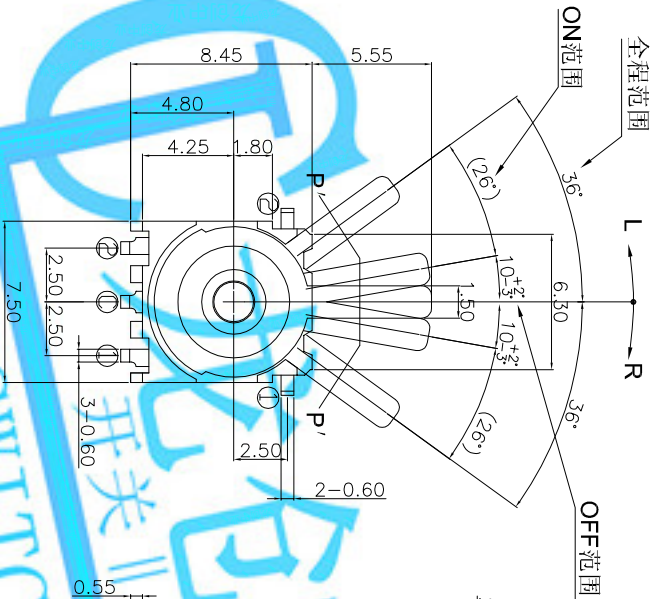

PCB LAND DIMENSION



- 技术要求:
1. 零件表面应光洁, 注塑件无明显飞边及注塑缺陷, 插脚无毛刺及变形;
 2. 在PP' 切线方向测量动作力为≤0.50N;
 3. 手柄左右转过≤7° 必须不通电;
 4. 未注尺寸公差均按GB1804-m 级精度要求.

						TITLE:		DETECTOR SWITCHS	
				CHECKED					
				APPROVALS				PART NO.	
								K5-1675DA-01	
		</							